


NORGIPS Weatherboard 365 tüüp GM-H1

Kõrge niiskuskindlusega klaaskiudkangaga impregneeritud kipsplaat.
Parim valik tuuletõkkeks.

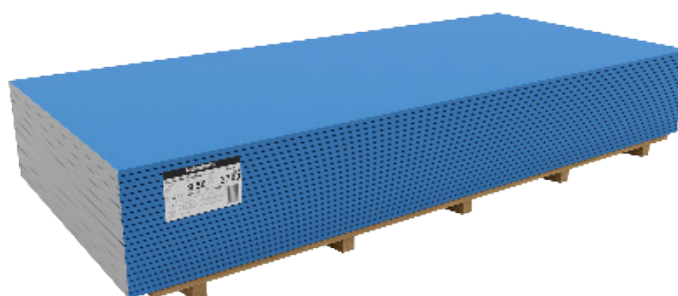

TOOTE KIRJELDUS

Konstruksiooniplaat koosneb impregneeritud kipsisüdamikust, mis on mõlemalt poolt kaitstud veekindla klaaskiudkattega. See on tihedalt seotud kipsisüdamikuga ja selle servad on tahvli taga ülespoole keeratud ja kokku liimitud.

Plaat on UV-kindel ja ei ole auseks hallitusele ega muudele mikroorganismidele.

Plaadid ei mädane ega lagune bioloogiliselt.

Värv - sinine.

KASUTAMINE

Plaat on ette nähtud karkasskonstruktsioonides välisseinte tuuletõkkeks, kaitsmaks konstruktsiooni niiskuse ja tuule eest. Vuukide katmiseks ja läbiviikude tihendamiseks sobib hästi Norgips Tuuletõkketeip.

MÄRKUSED:

NORGIPS Weatherboard 365 plaadid võivad olla ilmastikule avatud kuni 12 kuud

NORGIPS Weatherboard 365 plaadid tuleb katta ehituse lõppjärgus ilmastikukindla välisvooderdusega

TEHNILISED NÄITAJAD

Serva liik	Täiskant serv
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Paindetugevus [N]:	
pikisuund	≥409
põikisuund	≥160
Difusioonitakistuse koefitsient [μ]	7
Soojusjuhtivustegur [λ]	0,25 W/(m*K)
Kokkupuude atmosfääri mõjuritega	kuni 12 kuud



Plaat + profiil + mass + tarvikud = NORGIPS lahendus

EELISED

- **Mittesüttiv materjal.** Plaadi klass A2-s1, d0
- **Töötlemine.** Lõikamine kipsplaatide jaoks ettenähtud tööriistadega.
- **Kerge.** Vabadus fassaaditööde planeerimisel ja lihtne paigaldamine.
- **Immutatud.** Tänu immutusele imab plaat vähem vett. Weatherboard 365 võib olla ilmastikuoludele avatud kuni 12 kuud.
- **Bioloogiliselt vastupidav materjal.** Toode ei toeta hallitust ega muid aineid. Lauad ei mädane ega lagune bioloogiliselt.
- **Vastupidavus UV-kiirtele**
- **Kontrollitud põhjamine kvaliteet.** Plaat on katsetatud ja sertifitseeritud SINTEF-i poolt.

MÕÕDUD JA PAKENDAMINE


Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Kogus kaubaalusel		Plaadi kaal [kg/m ²]	
			(tk)	(m ²)	1 m ²	Kaubaalus
9,5	1200	2500	42	126,00	7,3	920
9,5	1200	2700	42	136,08	7,3	993
9,5	1200	3000	42	151,20	7,3	1104
9,5	1200	Individuaalsed pikkused on saadaval tellimisel.				
9,5	900	2700	40	97,20	7,3	710
9,5	900	3000	40	108,00	7,3	789
9,5	900	Individuaalsed pikkused on saadaval tellimisel.				

MÕÕTMISTALUVUS (EN 15 283)

- **Paksus:** +0,7 / -0,7 mm
- **Laius:** 0 / -4 mm
- **Pikkus:** 0 / -5 mm

SOOVITUSED

Kasutage kipsplaate NORGIPS süsteemi NORGIPS juhiste kohaselt. Hoiustamine: plaate tuleb hoiustada siledal aluspinnal, soovitatavalt kaubaalusel. Kaitske plaate niiskuse eest. Transport ehitusplatsil: kipsplaate tuleb kanda nii, et lõigatud serv oleks vertikaalselt.

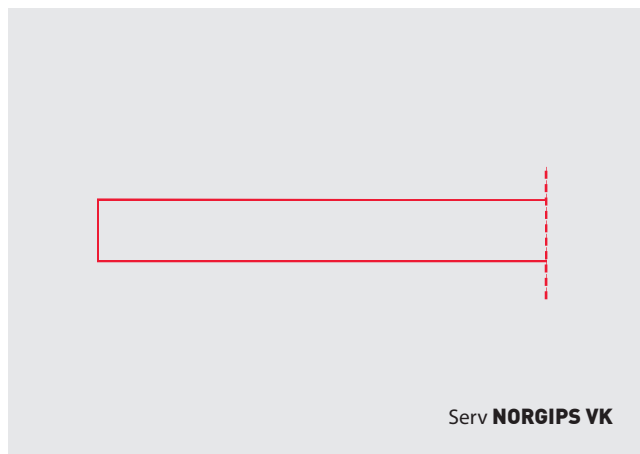

Serv **NORGIPS VK**

LISAINFO

Toode on klassifitseeritud GM-H1 tüüpi vastavalt standardile EN 15283-1 "Kiududega tugevdatud kipsplaadid - Mõisted, nõuded ja katsemeetodid - Osa 1: Kipsplaadid koos matiga"

Vastavusdeklaratsioon saadaval veebilehel www.norgips.ee. Lisainfot tuuletõkke plaatide kasutamise kohta vaata www.norgips.ee

NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn
Estonia
Tel. + 372 562 04335

www.norgips.ee

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid, ätame endale õiguse muuta toodete

parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.