


NORGIPS S GKBI 12,5 mm tüüp H2

NORGIPS®

Immutatud plaat, millel on suurendatud niiskuskindlus

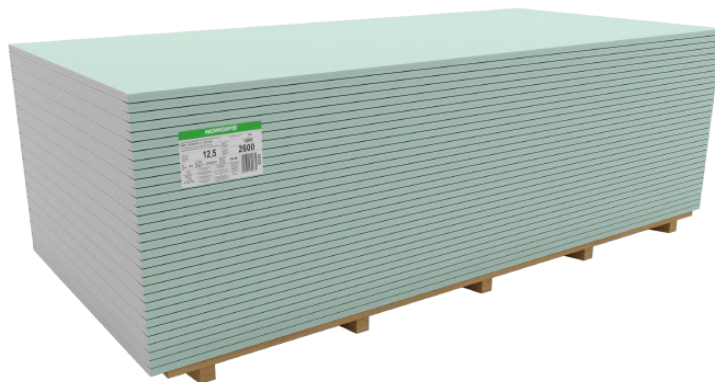

KIRJELDUS

Immutatud kipsplaat, millel on suurendatud niiskuskindlus. Plaadi pikem serv on papiga kaetud ja lame, lühem serv on sirgelt lõigatud. Kipssüdamikule on lisatud vetthülgavat ainet (parafini või silikooni).

Värv: roheline papp siniste trükikirjadega.

KASUTAMINE

Kipsplaat on mõeldud ehitustöödeks siseruumides. Plaat on mõeldud kasutamiseks suure õhuniiskusega ruumides, nagu vannitoad või köögid. Nendes ruumides võib suhteline õhuniiskus olla suurem kui 70%, aga mitte suurem kui 85% ja mitte kauem kui 10 tundi ööpäevas. Maksimalne pealekandmistemperatuur on 50°C. Kasutatakse vahe- ja katteseinte, seinakatete, ripplagede paigaldamiseks ja katusealuste väljaehitamiseks.

TEHNILISED NÄITAJAD


Serva liik	NORGIPS AK
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Paindetugevus [N]:	
pikisuund	≥550
põikisuund	≥210
Difusioonitakistuse koefitsient [μ]	10
Kogu veeimavus [%]	≤10
Pinna veeimavus [g/m²]	220
Soojusjuhtivustegur [λ]	0,25 W/(m*K)



Plaat + Profiil + Segu + Tarvikud= Süsteem NORGIPS

EELISED

- **Immutatud.** Tänu immutusele imab plaat vähem vett.
- **Väike kaal.** Lihtne ja kerge transport paigaldamisel.
- **Serv AK.** Plaadi lamestatud pikem serv lihtsustab plaatide liitekoha viimistlemist. Tänu sobival profiilile ja süsteemsete pahtlisegude Norgips ja ühendusteipide kasutamisele on võimalik saavutada maksimaalselt vastupidavad liitekohad.

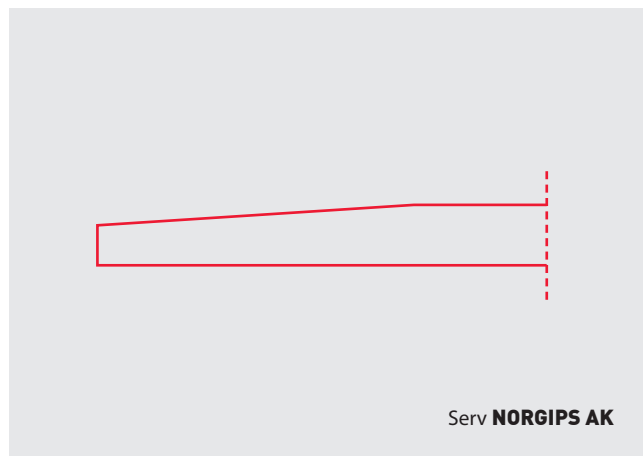

MÕÕDUD JA PAKENDAMINE

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Kogus kaubaalusel		Kaal [kg/m ²]	
			(pcs)	(m ²)	1 m ²	Kaubaalus
12,5	1200	2600	64	199,68	8,2	1637
12,5	1200	3000	64	230,40	8,2	1889

SOOVITUSED

Kasutage kipsplaate NORGIPS süsteemi NORGIPS juhiste kohaselt. Hoiustamine: plaate tuleb hoiustada siledal aluspinnal, soovitatavalt kaubaalusel. Kaitske plaate niiskuse eest. Transport ehitusplatsil: kipsplaate tuleb kanda nii, et lõigatud serv oleks vertikaalselt.

LISAINFO

Standard: PN-EN 520+A1:2012 "Kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja uurimismeetodid".

Vastavusdeklaratsioon: saadaval veebilehel www.norgips.ee

NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn
Estonia

www.norgips.ee

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid jaja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.