


NORGIPS S GKB 12,5 mm tüüp A

Standardne kipsplaat

NORGIPS®

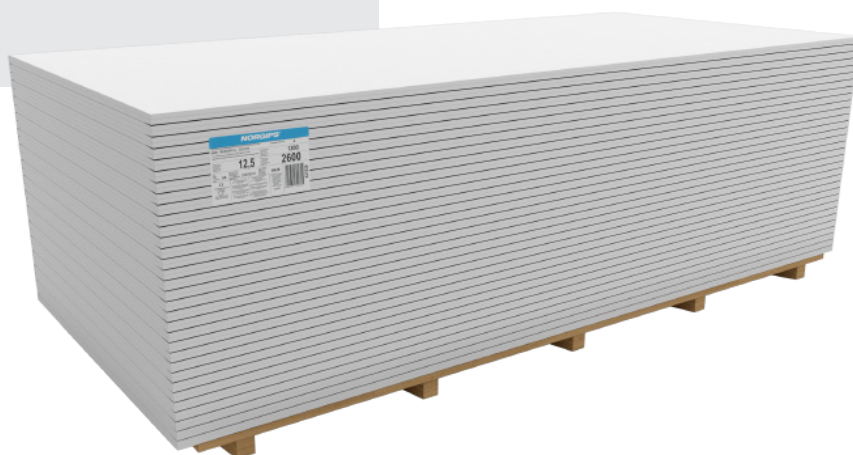

KIRJELDUS

Vähendatud tihedusega standartse kipsplaadi pikem serv on kartongigaa kaetud ja õhendatud, lühem serv onsirgelt lõigatud.

Värv: elevantliluutooni kartong siniste trükikirjadega.

KASUTAMINE

Kipsplaat on mõeldud ehitustöödeks siseruumides. Mitmesugusteks kasutusotstarveteks, samuti kasutamiseks kipsplaadisüsteemides ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%. Kasutatakse ripplagede paigaldamiseks ja katusealuste väljaehitamiseks ja seinavooderdisteks. Heliisolatsiooniliselt saab parema tulemuse kasutades GKB Q kipsplaati.

TEHNILISED NÄITAJAD


Serva liik	NORGIPS AK
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Paindetugevus [N]:	
pikisuund	≥550
põikisuund	≥210
Difusioonitakistuse koefitsient [μ]	10
Soojusjuhtivustegur [λ]	0,25 W/(m*K)



Plaat + Profiil + Segu + Tarvikud= Lahendus NORGIPS

EELISED

- **Väike kaal.** Lihtne ja kerge transport paigaldamisel.
- **Serv AK.** Plaadi lamestatud pikem serv lihtsustab plaatide liitekohta viimistlemist. Tänu sobival profiilile ja süsteemsete pahtlisegude Norgips ja ühendusteipide kasutamisele on võimalik saavutada maksimaalselt vastupidavad liitekohad.

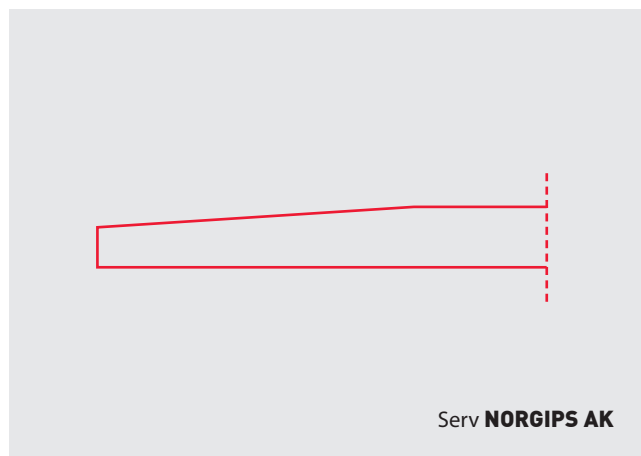

MÕÕDUD JA PAKENDAMINE

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Kogus kaubaalusel		Kaal [kg/m ²]	
			(pcs)	(m ²)	1 m ²	Kaubaalus
12,5	1200	2000	64	153,60	7,7	1183
12,5	1200	2500	64	192,00	7,7	1478
12,5	1200	2600	64	199,68	7,7	1538
12,5	1200	2800	64	215,04	7,7	1656
12,5	1200	3000	64	230,40	7,7	1774

SOOVITUSED

Kasutage kipsplaate NORGIPS süsteemi NORGIPS juhiste kohaselt. Hoiustamine: plaate tuleb hoiustada siledal aluspinnal, soovitatavalt kaubaalusel. Kaitske plaate niiskuse eest. Transport ehitusplatsil: kipsplaate tuleb kanda nii, et löigatud serv oleks vertikaalselt.

LISAINFO

Standard: PN-EN 520+A1:2012 "Kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja uurimismeetodid".

Vastavusdeklaratsioon: saadaval veebilehel www.norgips.ee

NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, Tallinn
11625 Estonia

www.norgips.ee

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid jaja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.